


Haloproof VaporControl SD5

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	120 gr/m ²
Format:	2,8 x 25 m
Ångengenångsmotstånd:	Sd = 5 m / Z= 187*10 ³ s/m
Uppbyggnad:	PP-fiberduk belagd med copolymer

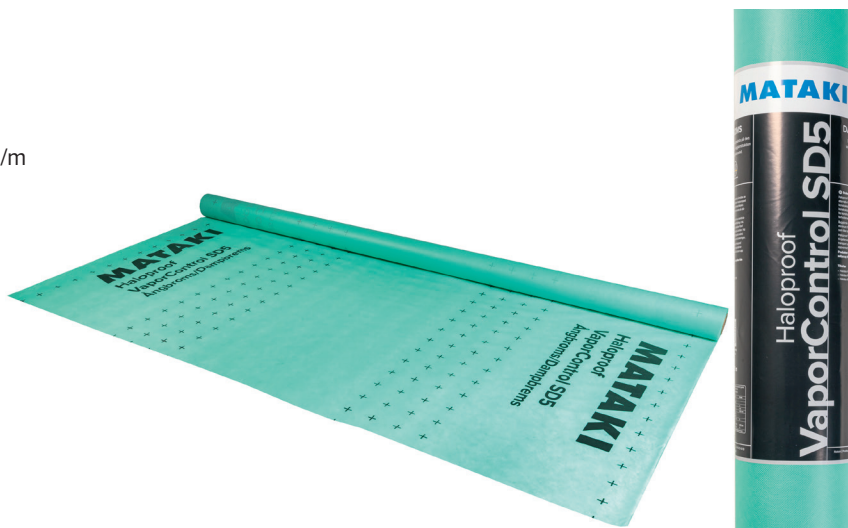

PRODUKTEGENSKAP



INSIDA VÄGG DIFFUSIONSÖPPET

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



GARANTI (skrivs ut på matakise)



Användningsområde

Lufttätning på den varma sidan av en isolerad väggkonstruktion eller parallell-bjälklag/varmvind. Haloproof VaporControl SD5 ger en dubbelriktad ångtransport, vilket hjälper till att torka ut byggfukt och fukt som kan uppkomma vid periodvis uppvärmning vid säsongsboende, t.ex sommarstugor. Används i yttervägg i badrum för att undvika att fukt stängs in mellan två tätskikt. Ska inte användas som ångbroms/ångspärr mot en så kallad kallvind. Använd Halotex Säkerhetsväv.

Produktegenskaper

I kombination med vindskyddet Matakise Halotex Wind PRO uppnås en relation mellan ångengenångsmotståndet på >1:5. Detta skapar förutsättning för en balanserad klimatskärm avseende ångtransport. Halotex Wind PRO eller Halotex Wind STANDARD monteras på den kalla sidan av isoleringen. Tejpa samtliga skarvar med Halotex Byggtätningstejp.

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m ² /rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50661105	Haloproof VaporControl SD5	2,8 x 25 m	70 m ²	60 rlr	8,4 kg	7392154661101